



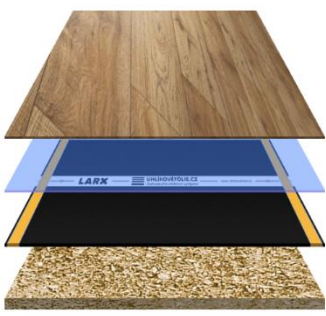

Teplá podlaha **LARX Carbon Kit eco**

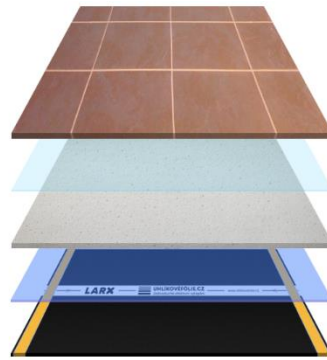

Teplá podlaha **LARX Carbon Kit heat**

Použití	
Způsob instalace vhodný zejména do obytných místností. Optimální výkon. 100 W/m ² .	Způsob instalace vhodný zejména do koupelen nebo tam, kde je potřeba vysoký výkon. 180 W/m ² .
Volba podlahové krytiny	
Určený k instalaci přímo pod plovoucí podlahovou krytinu.	Určený k instalaci pod potěr, tedy betonovou nebo anhydritovou vrstvu o minimální tloušťce 45 mm.
Podlahová krytina nesmí být lepená, ale musí být skládaná (zámk, click).	Potěr může být případně nahrazen systémovými podlahovými deskami (např. Fermacell nebo Cetris).
Krytina může být například laminátová nebo vinylová, „plovoucí podlaha“.	Podlahová krytina se pokládá až na tento potěr nebo systémové podlahové desky. Podlahová krytina může být libovolná lepená nebo nelepená, i dlažba.
Skladba podlahy	
 <p>Libovolná skládaná krytina (certifikovaná pro podlahové vytápění)</p> <p>PE fólie 0,2 mm</p> <p>LARX Carbon Kit eco</p> <p>Podkladní deska</p>	 <p>Libovolná krytina / dlažba (certifikované pro podlahové vytápění)</p> <p>Možné lepidlo na dlažbu</p> <p>Anhydrit / beton > 45 mm</p> <p>PE fólie 0,2 mm</p> <p>LARX Carbon Kit heat</p>
Poznámky ke skladbě podlahy	
PE fólie je standardní fólie, která tvoří další dodatečnou izolaci proti elektřině a vodě.	PE fólie je standardní fólie, která tvoří další dodatečnou izolaci proti elektřině a vodě.
Podkladní deska je obvykle Hobra, Adipan nebo podobná akustická izolace o minimální tloušťce 5 mm. Do drážek v této podkladní desce se ukládají kabely a konektory.	Potěr může být betonový nebo anhydritový o min. tloušťce 45 mm. Případně může být nahrazen systémovými podlahovými deskami (např. Fermacell, Cetris, event. OSB)
Obecné	
LARX Carbon Kit je hotové a připravené řešení pro podlahové vytápění. Základem je LARX uhlíková fólie 100 W/m ² , profesionálně izolovaná, s konektory a přívodními vodiči délky 3 m.	LARX Carbon Kit je hotové a připravené řešení pro podlahové vytápění. Základem je LARX uhlíková fólie 180 W/m ² , profesionálně izolovaná, s konektory a přívodními vodiči délky 3 m.
Regulace vytápění	
Reguluje se termostatem pro elektrické podlahové vytápění, který musí mít ochranné podlahové čidlo teploty. Doporučený LARX LCD termostát nebo LARX Wi-Fi termostát.	Reguluje se termostatem pro elektrické podlahové vytápění, který musí mít ochranné podlahové čidlo teploty. Doporučený LARX LCD termostát nebo LARX Wi-Fi termostát.