

LARX Heating Mat topná rohož

POPIS A KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- › Topná rohož s precizní konstrukcí
- › Stavěná pro dlouhou životnost přímo pod podlahovou krytinou
- › Nízká tloušťka pro minimální navýšení konstrukce podlahy
- › Samolepicí síť pro jednoduchou instalaci
- › Rychlý náběh a regulace teploty
- › Vhodná pro komfortní a hlavní vytápění
- › Vhodná pro novostavby i rekonstrukce
- › Vhodné pro koupelny, kuchyně, chodby i obytné místnosti
- › Možno použít s dlažbou, vlnem, pvc, epoxidovými stěrkami apod.



TECHNICKÝ POPIS


Technické parametry LARX Heating Mat

Označení produktu	LARX Heating Mat
Napájení	230 V
Plošný příkon	160–1280 W/m ²
Tloušťka rohože	4 mm
Šířka rohože	50 cm
Délka rohože	od 2 do 16 m (plocha od 1 m ² do 8 m ²)
Připojovací vodiče	3 m, dvoužilové
Odpor topné části	podle velikosti
Krytí	IP67 (topná část)
Max. provozní teplota	při aplikaci v lepidle: cca 27–29 °C povrchu
Účinnost	99 %

POUŽITÍ

- › Komfortní vytápění a temperace podlahy
- › Hlavní vytápění v nízkoenergetických domech
- › Vhodné pod keramické dlažby, přírodní kámen, vinyl, pvc podlahy, epoxidové stěrky
- › Vhodné do koupelen, kuchyní, chodeb i obytných místností

DÉLKA LARX HEATING MAT

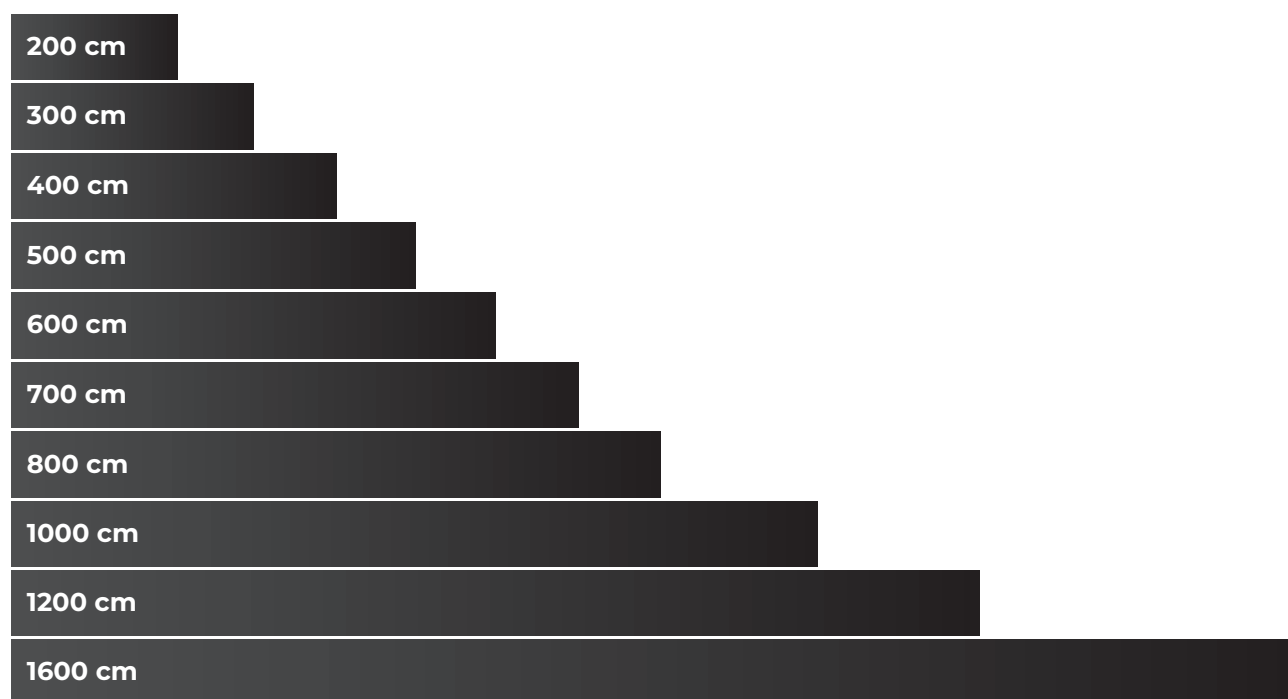

Délku nelze zkracovat, ale po nastřížení nosné tkaniny je možné je ohnout.

OBSAH BALENÍ

- › Topný vodič s vysokou odolností
- › Samolepicí síť pro snadnou instalaci

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace a připojení topné rohože musí být provedena kvalifikovanou osobou podle platných norem. Rohož nesmí být zkracována ani přetínána. Musí být chráněna před mechanickým poškozením při pokládce. Před instalací a uvedením do provozu je nutné ověřit izolační odpor rohože.

Technické dotazy

Bc. Ondřej Levý

+420 725 140 142 | levy@uhlikovefolie.cz